

MANICHETTE

ORION

Per interni ed esterni. Tessuto in poliestere, internamente impermeabilizzata con resine elastomeriche. Antimuffa, antinvecchiamento. **Certificata CSI EN14540.**



UNI	mt	VV.F.	Raccordi pesanti	
			UNI 804	D= cm
45	20	59224	59225	30
45	25	59324	59325	32
45	30	59214	59215	34
70	20	59227	59527	33
70	25	59228	a richiesta	35
70	30	a richiesta	a richiesta	37


Qualità e prezzo



	UNI 45	UNI 70
Peso ~ gr/mt solo tubo	140	250
Pressione esercizio bar	12	12
Pressione scoppio bar	> 45	≥ 42

STAR RED

Rivestimento doppio interno ed esterno in poliuretano lucido, **ottima resistenza agli acidi, lavabile, non necessita di asciugatura dopo l'utilizzo.** Costole antiabrasione. Autopulente, non si sporca. **OTTIMO PREZZO**

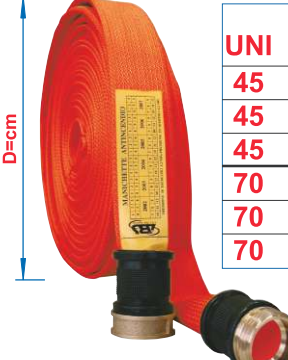

UNI	mt	VV.F.	Raccordi pesanti	
			UNI 804	D=cm
45	20	58225	55234	32
45	25	a richiesta	55328	34
45	30	a richiesta	a richiesta	36
70	20	51427	51428	35
70	25	a richiesta	a richiesta	37
70	30	a richiesta	a richiesta	39

Coste antiabrasione

- Filato poliestere
- Filato poliestere
- Poliuretano esterno
- Poliuretano interno

UNI 45 UNI 70

Peso ~ gr/mt solo tubo	350	600
Pressione esercizio bar	12	12
Pressione scoppio bar	> 45	≥ 42

ORION + STORZ

Per usi civili ed industriali, tessuto in poliestere ad alta resistenza, internamente impermeabilizzata con resine sintetiche. Antinvecchiamento, antimuffa.

A richiesta 25 - 30 mt

50225

mt 20 - D = 30 cm

STORZ 2"

Lug 66 x UNI 45

Peso ~ gr/mt 140

Pres. esercizio 12 bar

Pres. scoppio >45 bar

50225

mt 20 - D = 30 cm


STORZ 2 1/2"

Lug 81 x UNI 70

Peso gr/mt 250

Pres. esercizio 12 bar

Pres. scoppio >42 bar

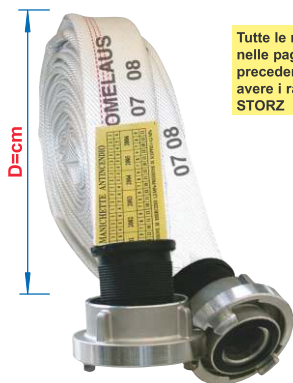


Tutte le manichette nelle pagine precedenti possono avere i raccordi STORZ

RACCORDI Storz Germany

Per ordinare Storz specificare diametro manichetta e Lug Space cioè la distanza in mm. fra i due denti di innesto.

Diametro manichetta

1 1/2"	38 mm
1 3/4"	45 mm
2"	50 mm
2 1/2"	63 mm
2 3/4"	70 mm
3"	75 mm



Altri raccordi a pag 72

STORZ



Cod.	Ø	Lug	storz
65302	45	59	45
65344	45	66	52-C
65345	70	89	75-B
65352	52	66	52-C
65363	63	81	65
65370	70	81	65
65371	75	89	75-B

In alluminio. A richiesta in ottone, o bronzo



BSS 336 65501

I raccordi BSS inglesi, detti instantaneous, si innestano a spinta e sono autobloccanti. Il più diffuso da 2 1/2" è con attacco manichetta da 2 1/2" - 63mm.

ORION + BSS

Per usi civili ed industriali, tessuto in poliestere ad alta resistenza, internamente impermeabilizzata con resine sintetiche. Antinvecchiamento, antimuffa.

A richiesta 25 - 30 mt

50428

mt 20, 63 mm, 2" 1/2



Tutte le manichette nelle pagine precedenti possono avere i raccordi BSS 336 instantaneous

BSS 336 Instantaneous

Manichette per nassi UNI 25 - UNI EN 14540:2006 - EN 694:2005

MANICHETTA FLESSIBILE

UNI EN 14540



53222 mt 20

con raccordi UNI 25

UNI 25

MANICHETTA SEMIRIGIDA BIANCA

per nassi EN 694:2005

54221 20 mt UNI 25 + raccordi 1" f

54321 25 mt UNI 25 + raccordi 1" f

In poliestere gommato e spirale nylon, leggera. Pressione di esercizio 12 bar



A richiesta raccordi UNI 25

MANICHETTA GOMMA TELATA ROSSA

per nassi EN 694:2005

54413 20 mt 1" rossa EN 694

Pressione di esercizio 12 bar. Eccezionale resistenza alla abrasione, quindi idonea anche per uso lavaggio automezzi ed industriali.



