

ATTREZZATURE A SCHIUMA

Gruppo mobile schiuma




È un mezzo antincendio indispensabile in luoghi in cui vi sono grandi quantità di materiale quale legno, carta, tessuti, ecc. e liquidi infiammabili. L'acqua dall'idrante o da altra fonte di alimentazione passa attraverso il miscelatore che per effetto Venturi, aspira lo schiumogeno concentrato con una percentuale del 3%, o, 6% e la lancia proietta la miscela acqua schiuma sull'incendio con grandissima efficacia. Questo è un mezzo di spegnimento incendi molto potente ed ha una autonomia massima fino a 30 minuti. Ha una potenza di spegnimento notevole, infatti con un fusto da 200 litri produce schiuma equivalente a ben 120 estintori carrellati da 50 litri a schiuma.

Un estintore carrellato a schiuma da 50 litri con tempo di scarica totale di 42 sec. spegne una vasca di 3 mt di diametro riempita di benzina in circa 10 secondi, per cui è chiara l'enorme capacità di spegnimento di questa unità, che ha una portata e durata molto più ampia!!

Pressione minima 3,5 bar, consigliata 5 / 12 bar max all'idrante. Lo schiumogeno UNIVERSALE è idoneo per ogni tipo di incendio e accetta anche le lance a media espansione.



Potentissimo, fino a 400 metri cubi di schiuma in 30 minuti di autonomia!! Ben 4000 mq di superficie coperta con 10 cm di schiuma a media espansione.

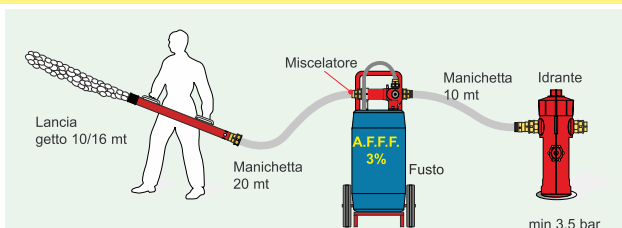


La schiuma galleggia sui liquidi infiammabili, riducendo in tal modo la formazione di gas combustibili, coprendo la superficie e proteggendola dall'azione del calore evitando che essa si infiammi nuovamente. Raffredda notevolmente i materiali solidi incendiati. La lancia a bassa espansione è idonea per ogni tipo di schiumogeno, rende circa 8 volte il volume di acqua e proietta la schiuma a grandi distanze, mentre **la lancia a media espansione si usa solo con schiumogeni sintetici, rende fino a 70 volte di volume**, ed una gittata inferiore essendo la schiuma prodotta molto più leggera.

Fornito completo di:

- n° 1 manichetta da mt 10 collegamento tra idrante e miscelatore
- n° 1 manichetta da mt 20 collegamento tra miscelatore e lancia)
- n° 1 miscelatore ad effetto Venturi
- n° 1 lancia in acciaio inox per il lancio della schiuma
- n° 1 fusto di schiumogeno concentrato e carrello di trasporto



80003 Universale Per rimuovere tappi serbatoio schiumogeno
 Per idranti, raccordi e gruppi mobili schiuma. Per idranti

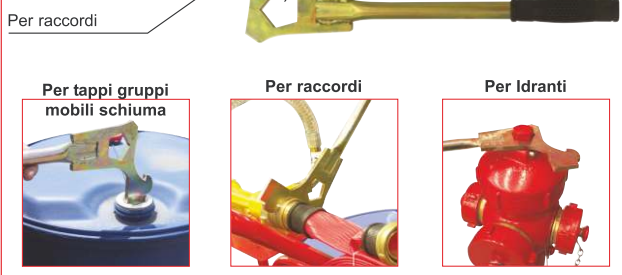

Scelta dello schiumogeno

PRODOTTO DA ESTINGUERE	SCHIUMOGENO IDONEO
Alcoli, solventi, vernici	Fluoroproteico AR
Benzine, carburanti	Fluoroproteico universale 6% a bassa espansione
Benzine verdi ed additivo MTBE	Fluoroproteico filmante FFFP o fluoroproteico AR
Oli	Fluoroproteico universale
Fuochi di classe A	Sintetico 3% e 6% a bassa e media espansione
Plastica e polistirolo	Sintetico 3% e 6% a bassa, media ed alta espansione
Prodotti chimici e petrolchimici	Fluoroproteico AR

