

**“DUAL DROP” STAZIONE LAVAGGIO OCULARE**

Stazione lavaggio oculare d'emergenza.

Supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere, dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per l'applicazione a parete.

I flaconi sono dotati di tappo oculare premontato per un rapido utilizzo.

Dim. mm320Lx410Hx80P

Peso completo Kg. 1,5

Peso vuoto Kg. 0,2



<b>CONTENUTO</b>	
1	Flacone soluzione salina (cod. ACQ414)
1	Flacone soluzione PH neutro (cod. ACQ405)
1	Specchietto
1	Kit viti e tasselli per attacco a parete

**CODICE**

CPS209

**KIT LAVAOCCHI IN VALIGETTA**

Valigetta realizzata in plastica, colore verde, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips rotanti.

Dim. mm259x190x90 - Peso completo Kg. 1 - Peso vuoto Kg. 0,4



<b>CONTENUTO</b>			
1	Flacone oculare da viaggio NILO	1	Rotolo cerotto m. 5 x 1,25 cm.
1	Soluzione salina sterile da 500 ml. con tappo oculare	1	Paio di forbici tagliabendaggi 14.5 cm. DIN
2	Compresse oculari sterili	1	Pacchetto di fazzoletti
2	Buste garza idrofila sterile cm. 18x40	1	Specchietto
Foglio istruzioni			

**CODICE**

CPS258

**TROUSSE LEVASCHEGGE**

Contenitore in plastica, maniglia per trasporto 2 clips di chiusura a scatto.

Dimensioni mm235x190x43, peso completo Kg. 0,5, peso vuoto Kg. 0,2

<b>CONTENUTO</b>	
1	PROFESSIONAL matita levaschegge
1	Specchietto
1	Lente di ingrandimento
1	Flacone soluzione salina sterile ml.100 con tappo oculare
1	Pinza levaschegge inox cm.11,5
2	Buste garza sterile cm.18x40
Foglio istruzioni	

**CODICE**

TSS015

**DOCCHETTA LAVAOCCHI  
 DA BANCO - PARETE**



- Corpo in ottone
- Rivestimento epossidico anticorrosivo
- Spruzzo aperto e regolato
- Pressione min. 2 Bar
- Portata: 12l/min

**CODICE**  
7948

**LAVAOCCHI A PARETE  
 CON VASCHETTA**




- Installazione a parete
- Montaggio rapido di componenti premontati
- Manutenzione facile delle valvole estraibili e ispezionabili
- Materiali:  
 Raccordi in ottone, verniciatura epossidica-anticorrosiva.  
 Lavaocchi con Vaschette in ABS.  
 Spruzzo aerato e regolato.  
 A norma DIN EN 246.  
 Pressione min. 2 Bar  
 Portata: 12l/min lavaocchi

**CODICE**  
7950

**COLORI ORDINABILI**

	DISPONIBILE
	SU RICHIESTA
	SU RICHIESTA

**LAVAOCCHI A PAVIMENTO  
 CON VASCHETTA**

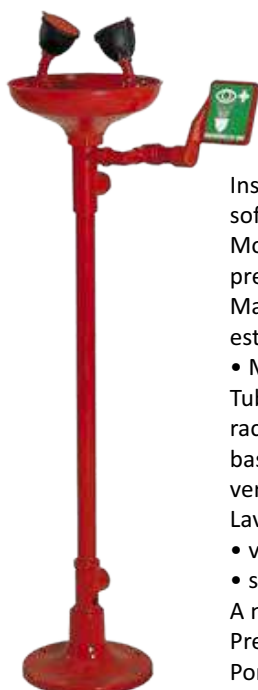

- Installazione: a pavimento, a muro, a soffitto.  
 Montaggio rapido di componenti preassemblati.  
 Manutenzione facile delle valvole estraibili e ispezionabili.
- Materiali:  
 Tubi in acciaio zincato, raccordi in ottone, base in alluminio, verniciatura epossidica-anticorrosiva
- Lavaocchi con:
- vaschette in ABS
  - spruzzo aerato e regolato
- A norma DIN EN 246  
 Pressione min. 2 Bar  
 Portata: 12 l/min

**CODICE**  
7947

**LAVAOCCHI A PAVIMENTO  
 CON VASCHETTA  
 E DOPPIO COMANDO**



- Installazione: a pavimento, a muro, a soffitto.  
 Montaggio rapido di componenti preassemblati.  
 Manutenzione facile delle valvole estraibili e ispezionabili.
- Materiali:  
 Tubi in acciaio zincato, raccordi in ottone, base e pedali in alluminio, verniciatura epossidica-anticorrosiva
- Lavaocchi con:
- vaschette in ABS
  - spruzzo aerato e regolato
- A norma DIN EN 246  
 Pressione min. 2 Bar  
 Portata: 12 l/min

**CODICE**  
7951

**DOCCIA A PAVIMENTO  
CON LAVAOCCHI**

Installazione: a pavimento, a muro,  
a soffitto.

Montaggio rapido di componenti  
preassemblati.

Manutenzione facile delle valvole  
estraibili e ispezionabili.

• **Materiali:**

Tubi in acciaio zincato,  
raccordi in ottone,  
base in alluminio,  
verniciatura epossidica-anticorrosiva

Lavaocchi con:

- vaschette in ABS
- spruzzo aerato e regolato

A norma DIN EN 246

Pressione min. 2 Bar

Portate:

30 L/min/ testate singole

12 L/min/ lavaocchi

**CODICE**

7949

**DOCCIA A PAVIMENTO CON  
LAVAOCCHI E DOPPIO COMANDO**

Installazione: a pavimento, a muro,  
a soffitto.

Montaggio rapido di componenti  
preassemblati.

Manutenzione facile delle valvole  
estraibili e ispezionabili.

• **Materiali:**

Tubi in acciaio zincato,  
raccordi in ottone,  
base e pedali in alluminio,  
verniciatura epossidica-anticorrosiva

Lavaocchi con:

- vaschette in ABS
- spruzzo aerato e regolato

A norma DIN EN 246

Pressione min. 2 Bar

Portate:

30 L/min/ testate singole

12 L/min/ lavaocchi

**CODICE**

7952

**COLORI ORDINABILI**

	DISPONIBILE
	SU RICHIESTA
	SU RICHIESTA

**UNITÀ A PEDANA  
DI DECONTAMINAZIONE**

Installazione: a pavimento

Montaggio rapido di  
componenti preassemblati.

Manutenzione facile delle  
valvole estraibili e  
ispezionabili.

**Materiali:**

Tubi in acciaio zincato,  
raccordi in ottone,  
base e pedali in alluminio,  
verniciatura epossidica-  
anticorrosiva

Lavaocchi con:

- vaschette in ABS
- spruzzo aerato e regolato

A norma DIN EN 246

Pressione min. 2 Bar

Portate:

30 L/min/ testate singole

12 L/min/ lavaocchi

**CODICE**

7953

**LAVAOCCHI PORTATILI  
CON SERBATOIO**

- Materiale: acciaio inox 316L
- Capienza: 18 l, acqua potabile
- Pressurizzare a 6 bar con aria compressa

Tubo flessibile rivestito in inox.

Lavaocchi con spruzzo aerato e  
regolato a norma.

Manometro di controllo e valvola  
di sfiato in caso di sovraccarico.

Peso: 20 kg

Misure: H cm. 74

**CODICE**

7954