


## APPARECCHIATURE SCHIUMA

SCELTA DELLO SCHIUMOGENO PIÙ IDONEO IN FUNZIONE DEL PRODOTTO DA ESTINGUERE	
PRODOTTO DA ESTINGUERE	SCHIUMOGENO IDONEO
Alcoli, solventi e vernici	Fluoroproteico AR
Benzine e carburanti	Fluoroproteico universale 6% a bassa espansione
Benzine verdi ed additivata MTBE	Fluoroproteico filmante FFFP o fluoroproteico AR
Oli	Fluoroproteico universale
Fuochi di classe A	Sintetico a bassa e media espansione
Plastica e polistirolo	Sintetico 3% e 6 % a bassa, media ed alta espansione
Prodotti chimici e petrolchimici	Fluoroproteico AR

### CARRELLO PER GRUPPO MOBILE A SCHIUMA COMPLETO DI MANICHETTE, LANCIA AD ESPANSIONE ED ACCESSORI

Carrello per gruppo mobile realizzato in acciaio verniciato rosso RAL3000 con cassetta in polipropilene ad alta resistenza ai raggi UV in grado di contenere la dotazione standard, n. 2 manichette da 20 mt, chiave di manovra idrante soprasuolo.

Il carrello viene fornito completo di miscelatore in linea ad effetto venturi con tubo pescante e lancia di erogazione. Il fusto schiumogeno viene fornito separatamente e scelto in base alle necessità del cliente. Funzionamento minimo con almeno 5 bar di pressione nella rete idrica.

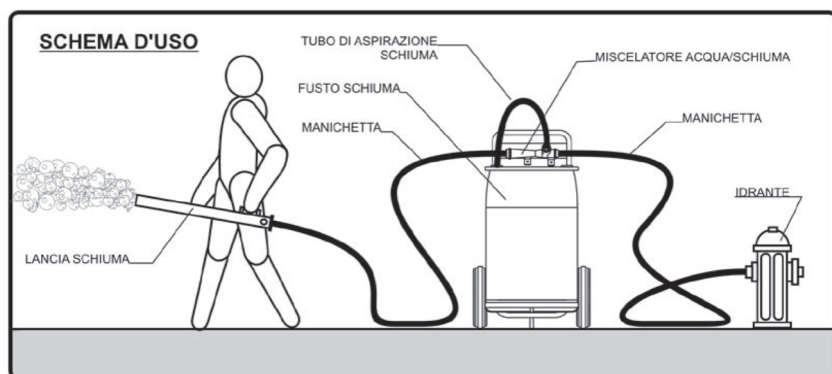

#### Codice

#### Descrizione

1692-1 Lancia bassa espansione DN 45

1692-2 Lancia media espansione DN 45

1692-3 Lancia bassa espansione DN 70

1692-4 Lancia media espansione DN 70



## APPARECCHIATURE SCHIUMA

Codice	Tipologia	Espansione	Capacità fusto	Approvazione	Punto di congelamento
2581	AFFF 3%	Bassa - Media	100 Kg	EN - ICAO - LASTFIRE	-15°C
2581-1	AFFF 3%	Bassa - Media	200 Kg	EN - ICAO - LASTFIRE	-15°C
2581-4	AFFF 3%	Bassa - Media	100 Kg	EN	-1°C
2581-5	AFFF 3%	Bassa - Media	200 Kg	EN	-1°C
2580	AFFF 6%	Bassa - Media	100 Kg	EN	-2°C
2580-1	AFFF 6%	Bassa - Media	200 Kg	EN	-2°C
2582	AFFF-AR 3%	Bassa - Media	100 Kg	EN	-15°C
2582-1	AFFF-AR 3%	Bassa - Media	200 Kg	EN	-15°C
2583	AFFF-AR 6%	Bassa - Media	100 Kg	EN	-15°C
2583-1	AFFF-AR 6%	Bassa - Media	200 Kg	EN	-15°C
2584	Sintetico 3%	Alta	100 Kg	EN	-15°C

**NUOVA SCHIUMA PRIVA DI FLUORO IDONEA PER LE CLASSI A E B  
CERTIFICATA SECONDO NORMA EN 1568 E COMPLETAMENTE  
BIODEGRADABILE AL 97% IN 14 GIORNI.**



Codice	Tipologia	Espansione	Capacità fusto	Approvazione	Punto di congelamento
2585	Fluorine FREE 3%	Bassa - Media - Alta	100 Kg	EN - ICAO - LASTFIRE	-12°C
2585-1	Fluorine FREE 3%	Bassa - Media - Alta	200 Kg	EN - ICAO - LASTFIRE	-12°C
2586	Fluorine FREE 6%	Bassa - Media - Alta	100 Kg	EN	-12°C
2586-1	Fluorine FREE 6%	Bassa - Media - Alta	200 Kg	EN	-12°C





## APPARECCHIATURE SCHIUMA

### ARMADIO NASPO POLIVALENTE ACQUA/SCHIUMA



Dimensioni armadio: 1100x300x880(h) mm

\*Forniti separatamente

Codice	Tipologia Lancia
1506	Bassa Espansione + Media Espansione
1506-1	Bassa Espansione
1506-2	Media Espansione

Dispositivo polivalente realizzato in lamiera verniciato rosso RAL3000 dotato di miscelatore acqua/schiuma, manichetta DN45, lancia in alluminio a tre effetti. Può essere fornito in 3 varianti in base alla scelta della lancia che è disponibile a bassa o media espansione. Realizzato con chiusura dotata di cilindro con doppie chiavi. Alloggiamento idoneo per 2 fusti schiuma di 25 lt forniti separatamente (da specificare in fase ordine).

#### LANCIA SCHIUMA PORTATILE BASSA ESPANSIONE




#### LANCIA SCHIUMA PORTATILE MEDIA ESPANSIONE



Fig.	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
1	0450	Attacco UNI 45 portata 200 lt/min a 5 bar	0452	Attacco UNI 45 portata 200 lt/min a 5 bar
1	0451	Attacco UNI 70 portata 500 lt/min a 5 bar	0409	Attacco UNI 70 portata 400 lt/min a 5 bar
2	0450-1	Attacco UNI 45 LT 200 con mix incorporato		

#### MISCELATORE DI LINEA AD ASPIRAZIONE VARIABILE 1% - 6%

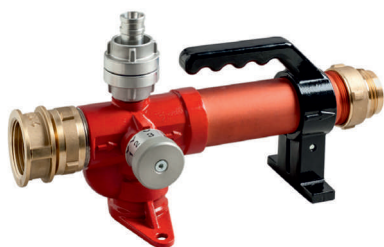

#### PESCANTE PVC PER GRUPPO MOBILE



Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
0404	Completo di attacchi UNI 45	1769	Pescante in PVC per gruppo mobile completo di tubo flessibile e fascette di bloccaggio - escluso innesto miscelatore
0454	Completo di attacchi UNI 70		